# PETRARCA

CODICE: **PET0393PV0004G02FE**

*Scheda Tecnica*

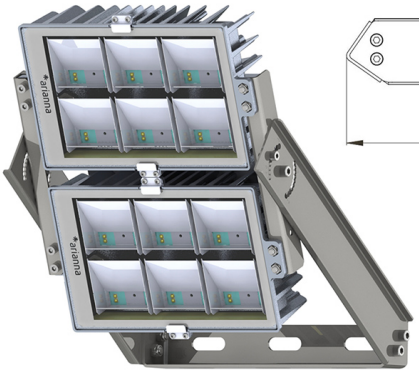

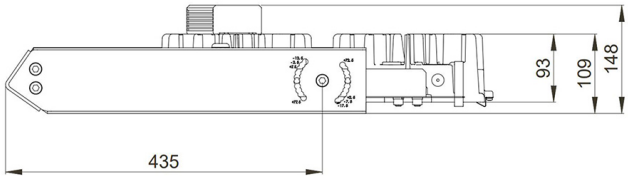





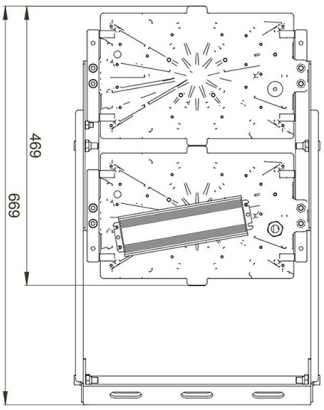


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Tensione** | 220÷240 V ac |
| **Frequenza di rete** | 50/60 Hz |
| **Classe di isolamento** | I |
| **Driver** | DIMMERAZIONE NOTTURNA PROGRAMMABILE |
| **Corrente di pilotaggio** | 525 mA |
| **Temperatura ambiente stoccaggio** | -30° ÷ +50° C |
| **Temperatura ambiente esercizio** | -40° ÷ +80° C |
| **Certificazioni** | ENEC, CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-5 |
| **Protezione sovratensioni** | 10 kV (10 kA max) |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | Alluminio pressofuso EN AB 44300 |
| **Contenuto rame** | < 0,1% |
| **Peso tot. incluso driver** | 16 Kg |
| **Peso senza driver** | 13.6 Kg |
| **Area esposta al vento** | 0,20 - 0,05 - 0,06 $m^2$ |
| **Protezione all'ingresso** | IP66 |
| **Protezione dagli urti** | IK08 |
| **Diffusore** | Vetro extrachiaro temprato 4 mm |
| **Viteria esterna** | Acciaio inox A2 |
| **Ingresso cavo** | Diametro max 14mm |
| **Montaggio** | Staffa proiettore |

## CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|---|---|
| **Fattore di potenza** | > 0,90 |
| **Failure rate** | < 10% at 100.000 h |
| **Sostituibilità** | Driver esterno sostituibile |
| **Posizione driver** | EXTERNAL |
| **Flicker factor** | < 3% |

## CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO

| | |
|---|---|
| **LED** | Ceramic based power LED |
| **Efficienza modulo** | Fino a 170 lm/W |
| **Temperatura colore** | 4000 K |
| **Indice di resa cromatica** | > 80 |
| **L90B10** | > 217.000 h |
| **L90 (TM-21)** | > 72.600 h |
| **Sistema ottico** | Ottiche multilayer a riflessione full cut-off |

Visita il sito www.ariannaled.com per l'elenco dei prodotti certificati.
I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di ±7%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

**Arianna spa** via dell'Industria 14 - 35020 Brugine (PD) t +39 049 7389920 f +39 049 7389924
info@ariannaled.com/www.ariannaled.com P.I. 04387780283



**OTTICA**: 4-ROTOSIMMETRICA 30°

| CODICE | FLUSSO [lm] | POTENZA [W] | EFFICIENZA [lm/W] |
|---|---|---|---|
| **PET0393PV0004G02FE** | 35370 | 306 | 116 |

Visita il sito www.ariannaled.com per l'elenco dei prodotti certificati.
I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di ±7%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

**Arianna spa** via dell'Industria 14 - 35020 Brugine (PD) t +39 049 7389920 f +39 049 7389924
info@ariannaled.com/www.ariannaled.com P.I. 04387780283